Ralaflex Light – brunnar för mindre krävande miljöer

Ralaflex Light lämpar sig för miljöer där ingen biltrafik förkommer såsom gångvägar, trottoarer eller i ett grönområde. Lätt vikt, anpassningsbar höjd och enkel installation kännetecknar Ralaflex Light.

Ralaflex Light brunnsektion

En Ralaflex Light brunn består av ett antal sektioner som enkelt montera på varandra. Vilket ger flexibilitet i höjdled. Med anvisningar, på alla fyra sidor, för håltagning. Brunnen är kvadratisk.

Produktfakta:

Material: Glasfiberförstärkt polyester

Yttermått: 700X700 mm

Innermått: 600X600 mm

Höjd: 150 mm

Vikt: 8,9 kg

Ralaflex Light brunnslock

Ett lätt lock i komposit som monteras direkt i ramen på den översta sektionen. Ytan har ett effektivt halkskydd. Locket är låsbart. B-125 klassat enligt SS-EN124.

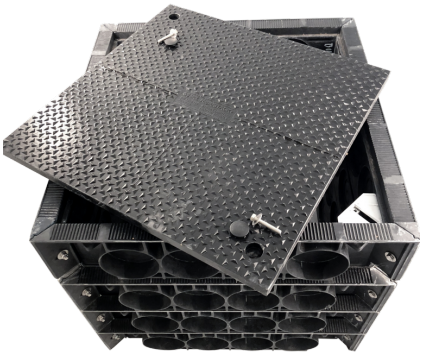

Produktfakta:

Material: Glasfiberförstärkt polyester

Längd och bredd: 610×610 mm

Höjd: 25 mm

Vikt: 18,4 kg (27,5 kg inklusive översta sektionen)

Ralaflex Light finns också som komplett brunn med 4 sektioner och lock.

Rala
Borgmästaregatan 28
596 23 Skänninge

0142-838 80
info@rala.com
www.rala.com