



Instruktion Skala FTTH-kabel 1,8-2,0mm

Följande instruktion är till för att steg för steg visa hur vår FTTH-kabel ska skalas utan att skada fibern.




1. Termineringslängden för den användningen är ungefär 120 cm. Markera var längden är på kabelns mantel med den vattenfasta pennan.

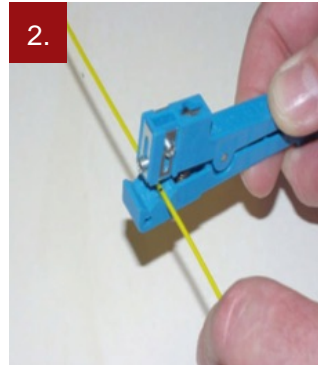


2. Använd skalvartyg och klipp manteln runt kabeln vid markeringen. Ta bort manteln genom att dra den utåt samtidigt som kabeln hålls rak.




3. Klipp av aramidgarnet med hjälp av aramidgarnssaxen. Spara 10 cm av garnet för dragavlastning.

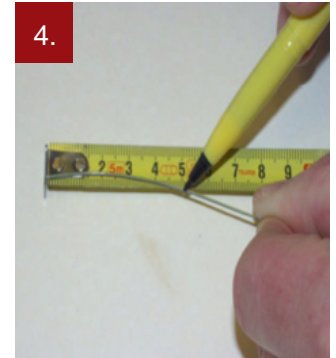


4. Markera 5 cm från fibertubens ände med den vattenfasta pennan.

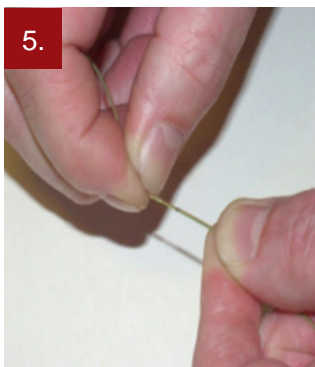


5. Avlägsna den mjuka innertuben från den markerade punkten genom att trycka försiktigt med fingrarna och nageln och dra av den.

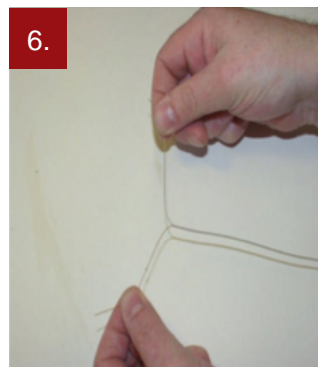

6. Separera fibrerna försiktigt ut ur tuben och dra den kontrollerat ner över den skalade delen.

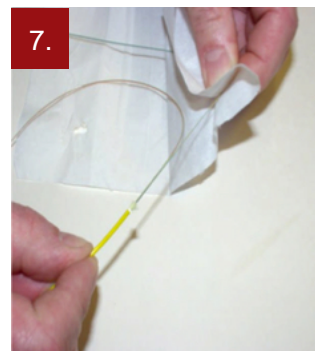

7. Rengör fibrerna med rengöringsservett.

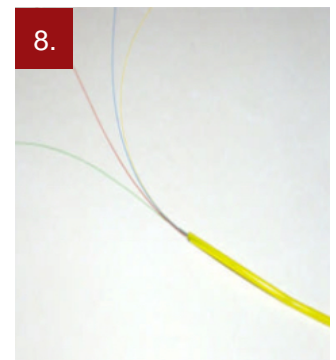

8. Nu är kabeln redo att skarva och terminera.