




2018-04-25
Artnr TR0091_INS_1 ver. 1.0
Instruktioner & manualer från Rala

Instruktion Skala Versa Loosetubekabel


Följande instruktion är till för att tydligt visa hur våra Versakablar, loosetube, ska skalas utan att skada fibern. Den gäller för samtliga kablar med 12- 288 fiber. Om du har några frågor inför din skalning kontakta oss för en diskussion.




1. Mät ut och markera med din penna hur mycket som skall skalas. Starta sedan skalningen genom att använda skalverktyget och skära runt manteln och dra bort den försiktigt.

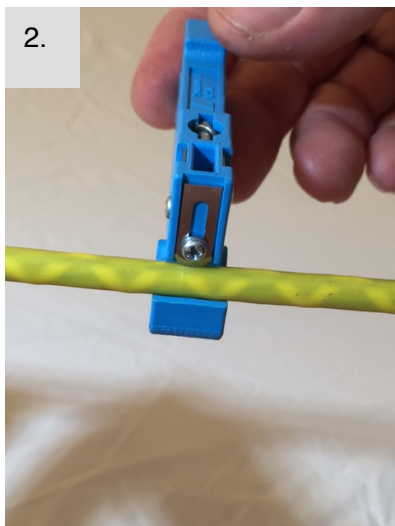


2. Använd skalvertyg och klipp manteln runt kabeln vid markeringen.

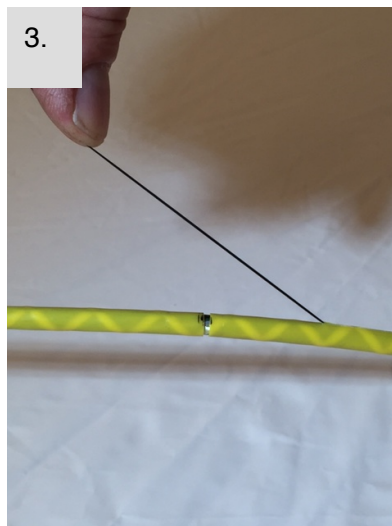


3. Ta ut det svarta aramidgarnet och dra det längs med manteln så att den delar sig ner till markeringen.

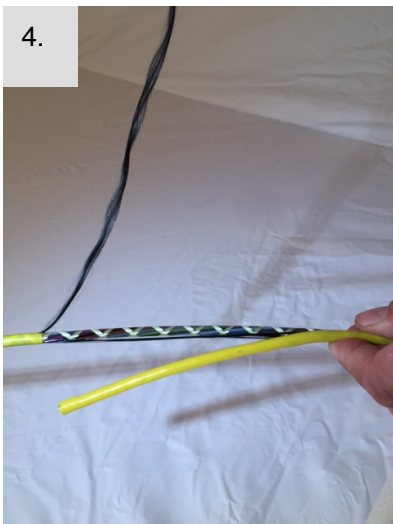


4. Ta bort manteln. Tvinna av både det svarta och det gula aramidgarnet från fibern.

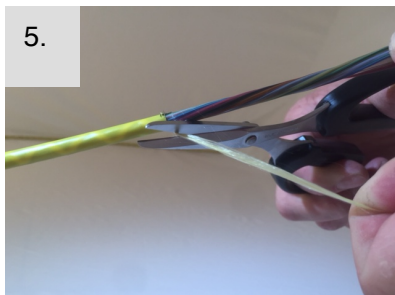


5. Klipp av aramidgarnet vid manteln längst ner vid markeringen.

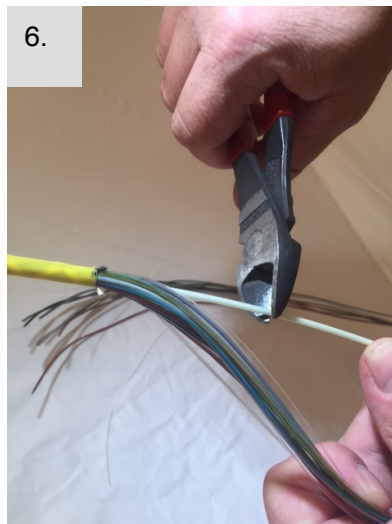


6. Spara ca 5 cm av FRP-staven och kapa sedan resterande längd med en avbitartång. Kapa även alla "fillers" som är med som utfyllnad.

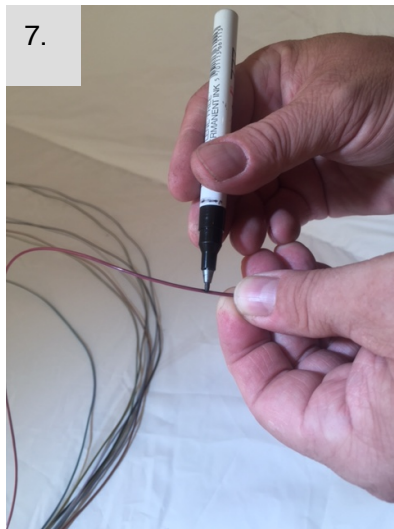

7. Markera på den färgade tuben var skalningen skall ske.

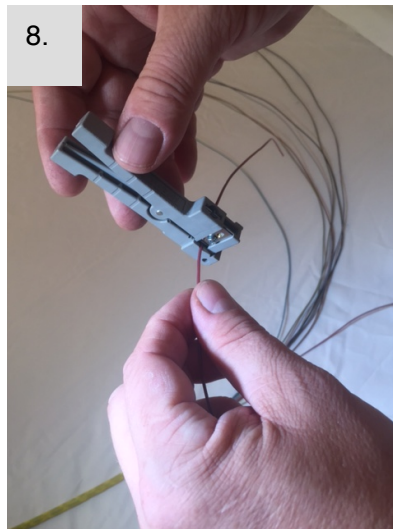

8. Kapa tuben i ca 20 cm åt gången och dra av försiktigt för att inte stressa fibern.

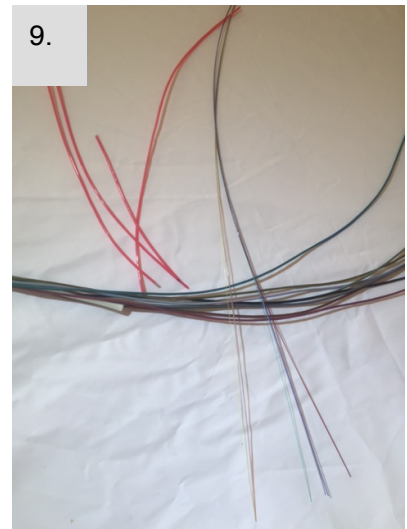

9. Torka av skyddsgelen från fibern och den är redo att skarvas in. Repetera moment 7-9 för samtliga tuber.

Ingående Produkter

För att genomföra skalningen behövs följande verktyg.

Art nr	Benämning	Förpackningsenhet
1258004	Skalverktyg för mikrokabel och tuber i fiberkabel, Ø < 3.2 mm	1
1258005	Sax för att klippa aramidgarn	1