

Ralaflex Power


Kraftfulla brunnar med större utrymme

Robust, säker och hållbar brunn i belastningsklass D400. Flexibla brunnsektioner i glasfiberarmerad härdad plast, oerhört tuffa och tåliga, också i klass D400.

Färdigmonterat vilket ger enkel och snabb installation.


Betongfri installation, lägre underhållskostnader och längre livslängd.

Förhöj säkerheten med innerlock som tillval.

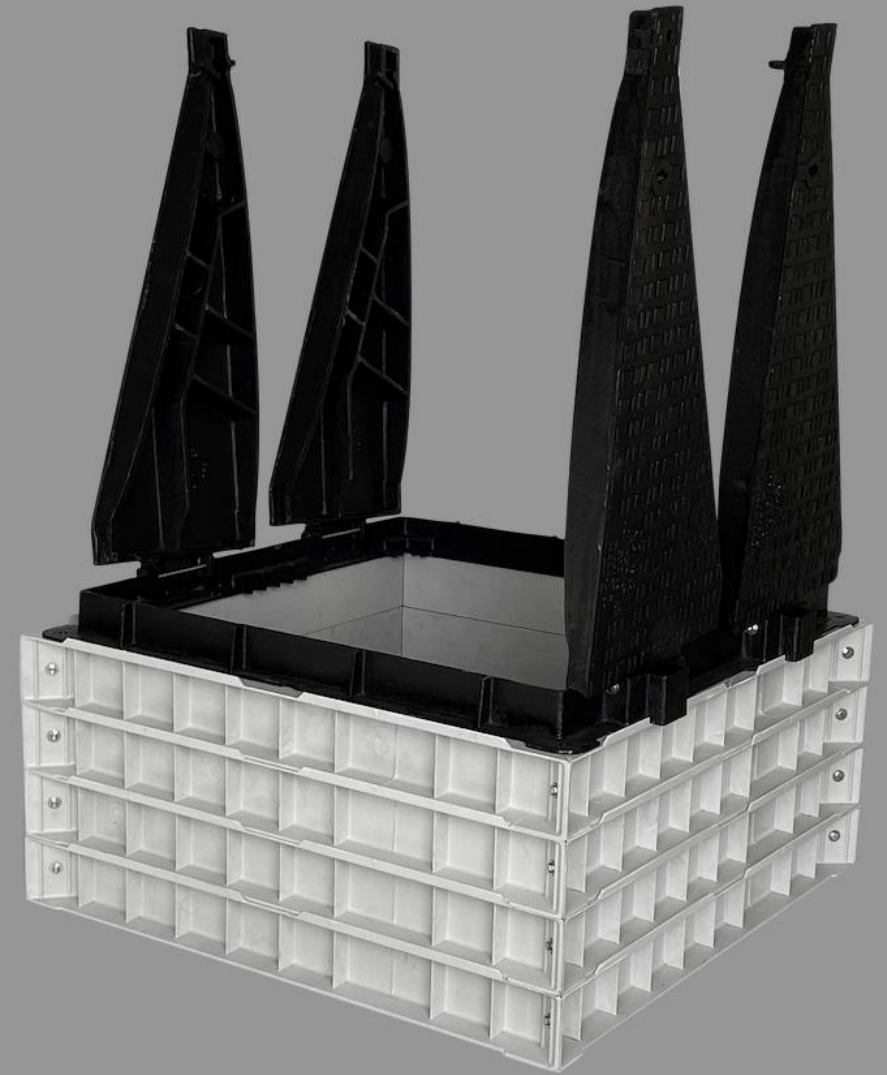

Fler anläggningar under mark

- Uppgraderade kraftnät för större effektbehov med större kablar
- Fler anslutningspunkter
- Signalsystem med kopplingspunkter
- Behov av samordning av anläggningar
- Förhöjning av skyddsnivån
- Miljökrav
- Kostnadsmedvetenhet

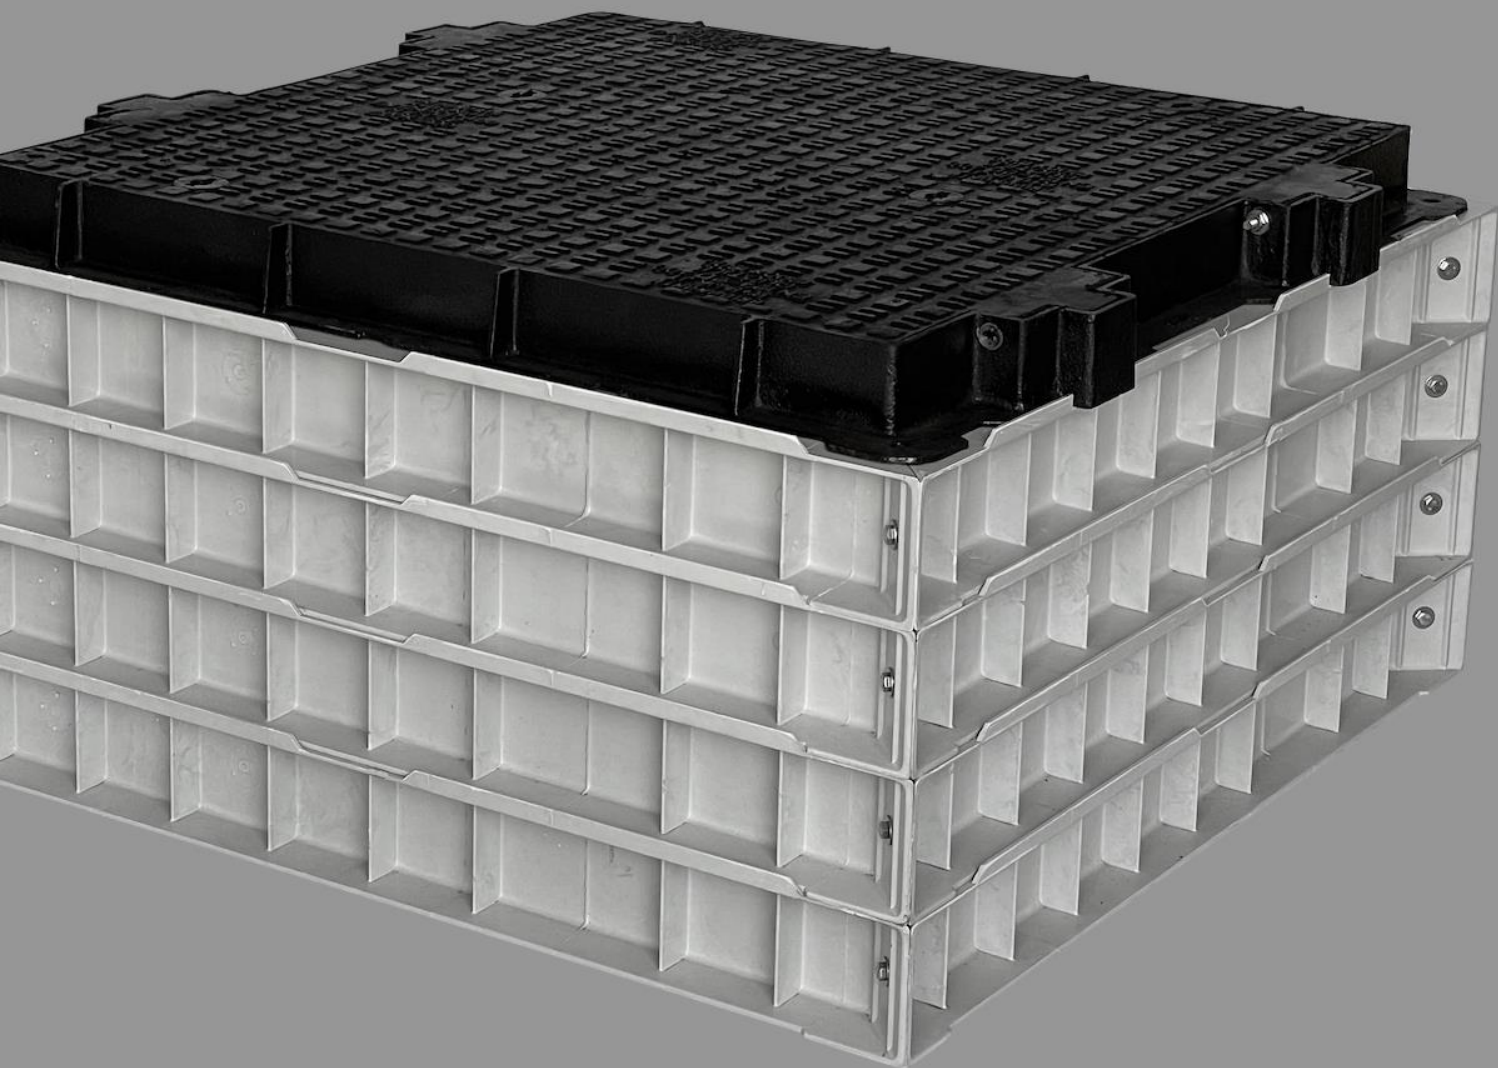

Ralaflex Power

- Öppning upp till 1800 x 1800 mm
- Öppningsmetod med gångjärn
- Upp till 1,8 m djup utan betong
- Enkel och snabb installation
- Möjlig installation, D400 och B125

Ralaflex Power D400 1000 x 1000

Ralaflex Power D400 1200 x 1200


Ralaflex Power D400 1500 x 1500

Ralaflex Power D400 1800 x 1800

Ralaflex Power D400 1800 x 900

Ralaflexsektioner - Flexibla sektioner

- Robusta, Säkra & Hållbara.
- Enkel och snabb installation.
- Glasfiberarmerad härdad plast.
- Belastningsklass D400 enl. EN124.
- Oerhört tålig mot sidotryck, viker sig ej.
- Sidotryckstestad upp till 125kN.
- Brunns kropp håller sin stabilitet med innerlock.
- Enkel & betongfri installation.
- Lägre underhållskostnader och längre livslängd.
- Förväntad teknisk livslängd minst 50 år.
- Kontinuitet, har funnits i flera år.
- Färdigmonterat vid leverans.
- Innerlock som tillval.

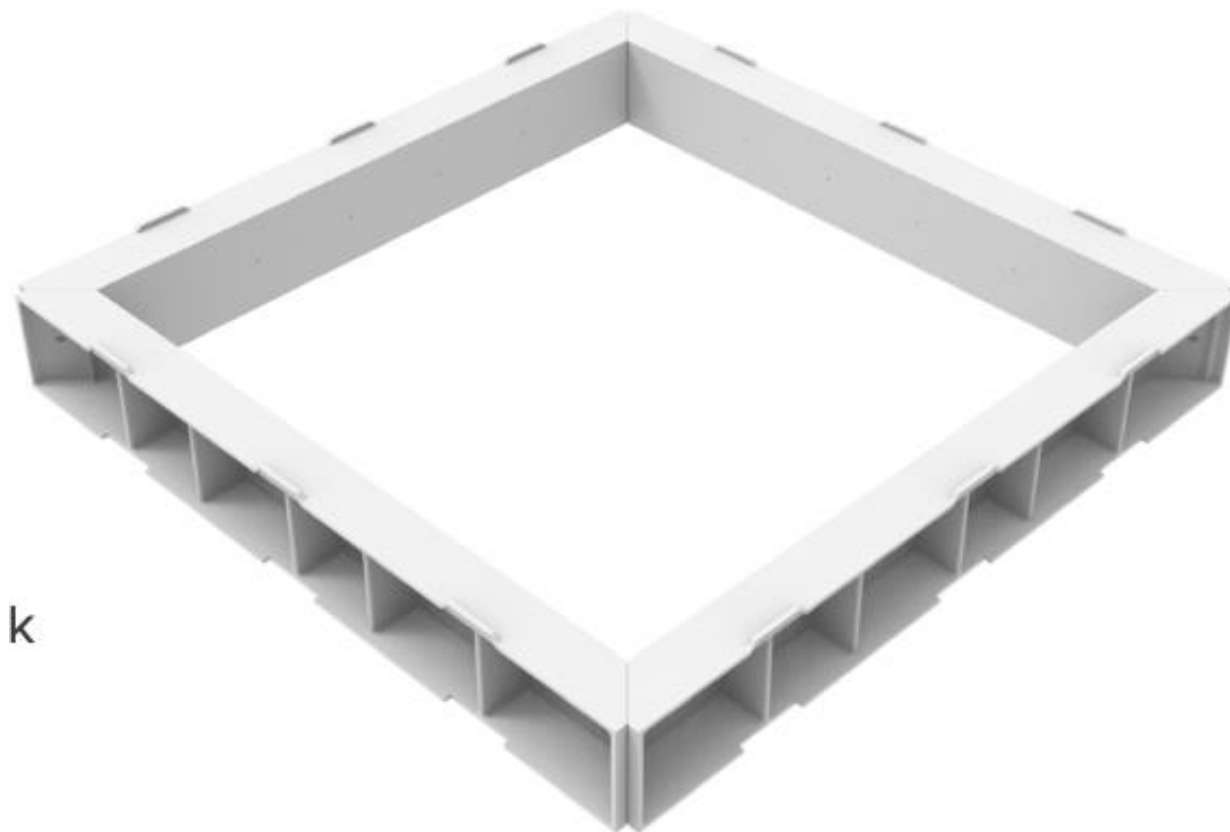

k



Ralaflex Power

Gjutjärnsbetäckning

- Belastningsklass D400
- Helgjuten slitstark fast gjutjärnsbetäckning med gångjärnslock
- Gångjärnslock låsta i stående läge och kan monteras av
- Halkskyddande mönster på betäckningen


Ingen betong ner till 1,8 meter djup

Lägg till upp till 8 Extra Sektioner monterade vid leverans.

Underlag 200mm och kringfyllning med 100mm 16/32 makadam

Produkt	Art.Nr
Extra Sektion Komposit D400 1800 900 150	1180201
Extra Sektion Komposit D400 1200 1200 150	1180202
Extra Sektion Komposit D400 1000 1000 150	1180203
Extra Sektion Komposit D400 1500 1500 150	1180204

Ralas brunnsroppar har samma typ av fyllnadsmaterial oberoende belastningsklass. Betong är inte en nödvändighet som extra förstärkning.

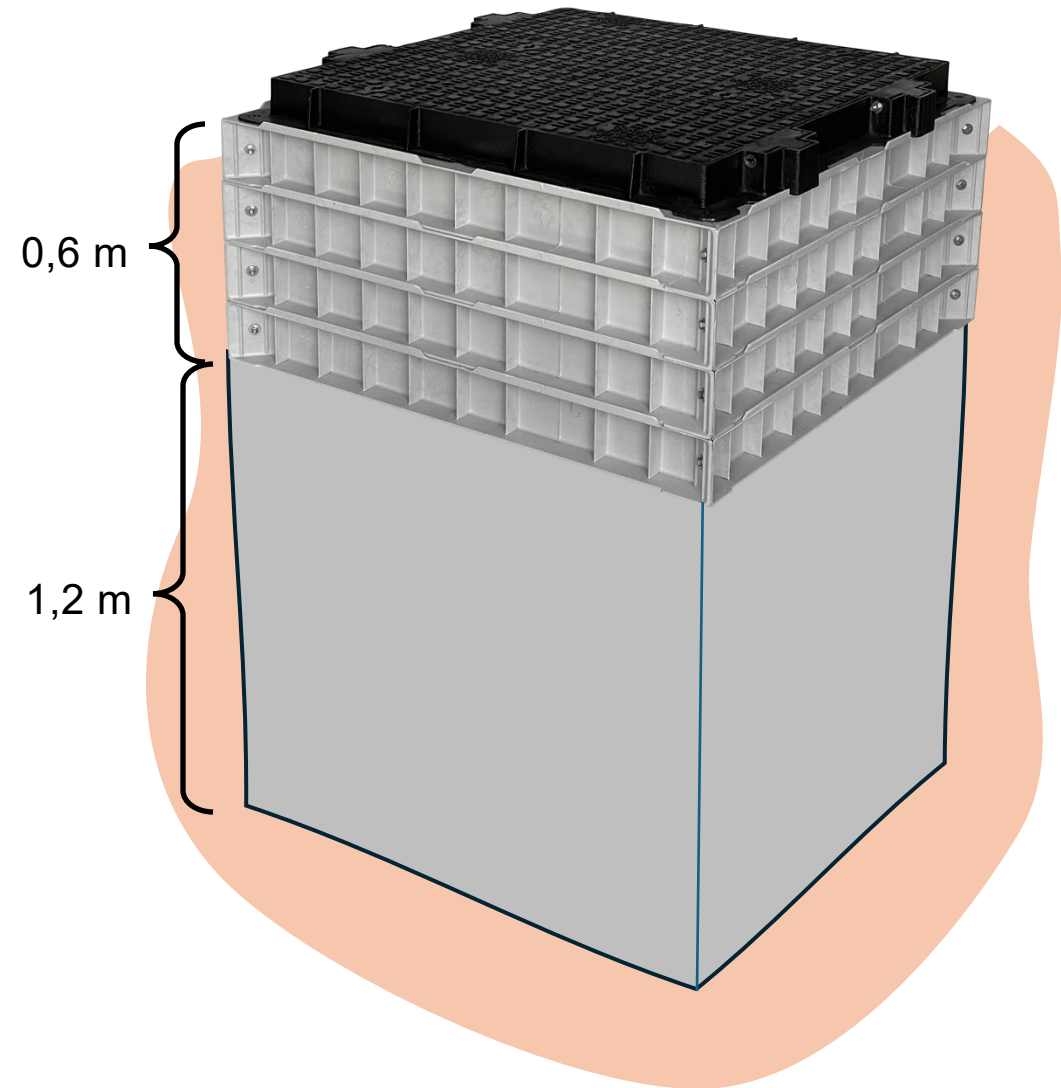

Extra sektion gör Ralaflex Power 150 mm djupare. Sker i samband med beställning av komplett brunn. Max djup 1,8 m för betongfri installation.