



2018-04-25
Instruktioner & manualer från Rala
Artnr TR0089_INS_1 ver. 1.0

Instruktion Skala UniVersakabel 2-24 fiber

Följande instruktion visar steg för steg hur Ralas UniVersakablar ska skalas utan att skada eller stressa fibern. Den gäller för samtliga kablar med 2, 4, 12 och 24 fiber. Om du har några frågor inför din skalning eller övrig hantering av kabeln kontakta oss gärna för en diskussion.




1. Mät ut den längd du behöver enligt skarvanvisning. Markera var längden är på kabelns mantel med den vattenfasta pennan.



2. Börja med att skala av de första 5 cm av manteln. Använd skalvertyg och klipp manteln runt kabeln vid markeringen.




3. Ta bort manteln genom att dra den utåt samtidigt som kabeln hålls rak.

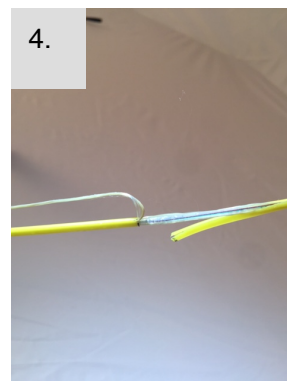


4. Dra aramidgarnet ner till markeringen på manteln vid rundskärningsmärket för att öppna manteln.



5. Klipp av aramidgarnet med hjälp av aramidgarnssaxen. Spara 10 cm av garnet för dragavlastning.

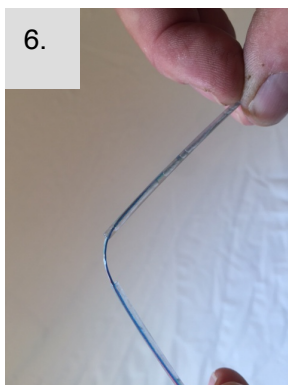

6. Skär runt tuben med skalverktyget. Försiktigt så att du inte skadar fibern. Ta ca 10 cm per gång så att du inte stressa fibern för mycket när tuben dras av.

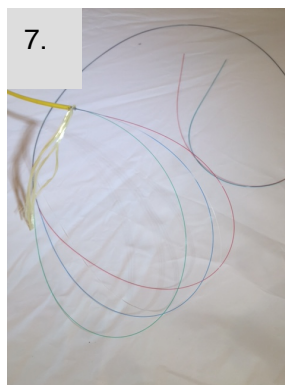

7. Torka av skyddsgelen från fibern och de är redo att skarvas in.

Ingående artiklar

Följande verktyg används vid skalning av fiberkabeln.

Art nr	Kategori	Benämning
1258004	Verktyg	Skalverktyg för mikrokabel och tuber i fiberkabel, Ø < 3.2 mm
1258005	Verktyg	Sax för att klippa aramidgarn