



2021-09-29

Produktblad från Rala


RALA

Eftermonterat innerlock G2

Uppgradera befintliga brunnar

De eftermonterade innerlocken går att montera i alla 900 och 1200 Ralaflex Brunnar. Beslagen som håller locket på plats är i kraftig aluminium och limmas fast i en sektion.

- Förhöjd säkerhet i existerande Ralaflex Brunnar
- Trygghet vid öppning och stängning av brunnslocken
- Förhindra skador på brunns innehåll

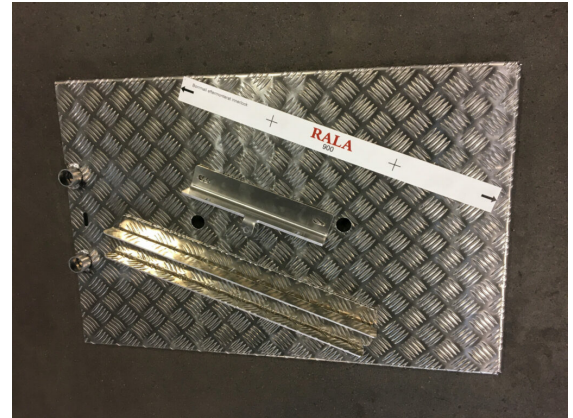

Benämning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)	Art nr
Eftermonterat innerlock G2, 900 förberett för hänglås	855	555	60	9,1	1103124
Eftermonterat innerlock G2, 1200 förberett för hänglås	1180	620	60	10,6	1103224



2021-09-29

Produktblad från Rala

RALA

Tillbehör

- 1100021T1 Limpistol SikaFast

I ett eftermonterat innerlock G2 ingår:

- 1 st innerlock 900 eller 1200 i aluminium
- 1 st beslag vinkeljärn för låsning i aluminium, förberett för hänglås
- 1 st beslag u-profil för innerlock i aluminium
- 1 st montagekit (se bild) som består av:
 - 4 st skruvar, brickor och gummiexpanders (för fixering av beslagen)
 - Lim SikaFast 555 (50 ml)
 - Mixerrör (3 st)
 - Slippapper (2 st)
 - Torkduk (4 st)
 - Isopropanol (2dl)



Dessutom ingår:

- 1 st bormall
- 1 st instruktion
- 1 st produktblad SikaFast 555

Till det behövs:

- Limpistol SikaFast
- Skyddshandskar
- Skyddsglasögon
- Borrmaskin med 13 mm borr
- Stjärnmejsel PZ2
- Märkpenna