



2021-11-02
Produktblad från Rala

RALA

Underram till Ralaflex

Rala erbjuder ett antal tillval för att Ralaflexbrunnarna ska bli både säkrare och anpassas för att klara flera olika uppgifter.

Underramen till Ralaflex förhindrar att ytan runt brunnen undermineras och ger en renare brunn. Det ger ökad livslängd på Ralaflex-brunnens betäckning och minskar risken för att betäckningen sätter sig. Detta genom att förhindra att jord och grus som läggs för att bygga upp marken och vägytor hamnar i brunnen.

Underramen läggs som en krage runt halsen på den variabla ramen på Ralaflex Gjutjärnsbetäckningar.

Rekommenderas i förhållanden där bärlager och överytor består av lösare material som t ex gräs och grus.

Specifikationer Underram till Ralaflex

Alla måtten är nominella och anges i mm.

Längd x Bredd.

Underramens höjd på 30 mm är samma som minsta avstånd mellan gjutjärnsbetäckningen och brunnskroppens översta sektion när den är installerad även utan underram. Det gör att inte en brunns totala djup påverkas av underramen.



Material

Produkten är tillverkad i stål och galvaniserad.

Produkt	Artikelnummer	Yttermått	Innermått	Höjd	Vikt
Ralaflex Underram 900	1103117	1000 x 700	895 x 695	30	9,5 kg
Ralaflex Underram 1200	1103217	1320 x 770	1215 x 665	30	12 kg



2021-11-02
Produktblad från Rala

RALA


Betäckningens ram

Överyta/asfalt

Underram

Bärlager

Ralaflexsektion

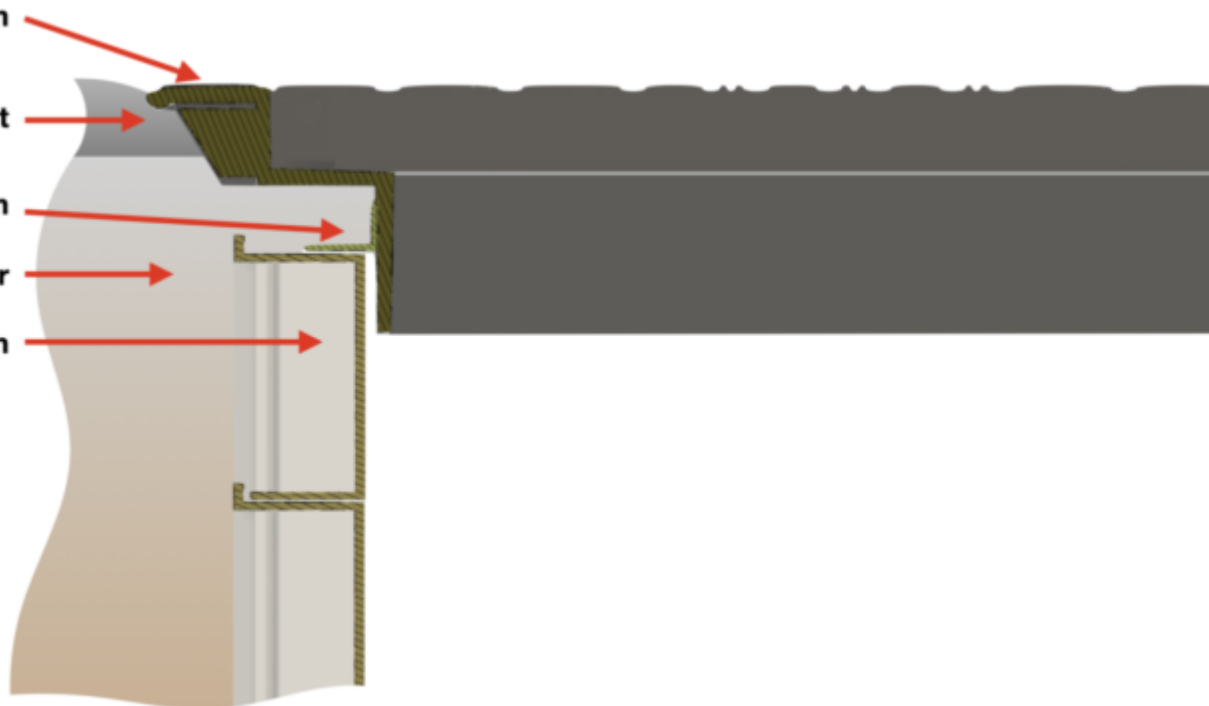

Tvärsnitt på brunn med underram monterad