

## Hur du skalar en JETnet FTTH optisk fiberkabel


### Verktyg

Skalverktyg för mantel >3,2 mm  
Sax för aramidgarn (kevlar).  
Mättejp  
Vattenfast markeringspenna  
Rengöringsservetter




### Arbetsinstruktion, steg för steg:


Termineringslängden för den här användningen är ungefär 120 cm.  
Markera var längden är på kabelns mantel med den vattenfasta pennan.

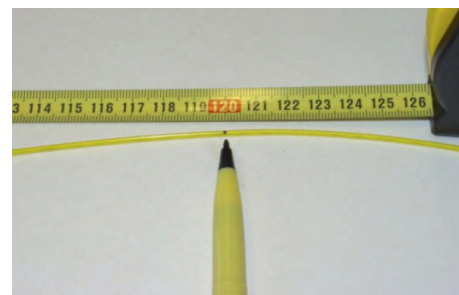


Använd skalverktyg för att klippa i manteln runt kabeln vid markeringen.  
Ta bort manteln som du skalat av genom att dra den utåt samtidigt som du håller kabeln rak.

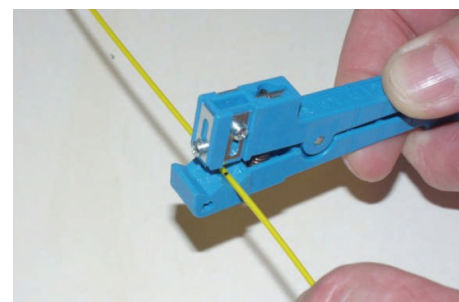


Klipp av aramidgarnet (kevlaret) med hjälp av aramidgarnssaxen.

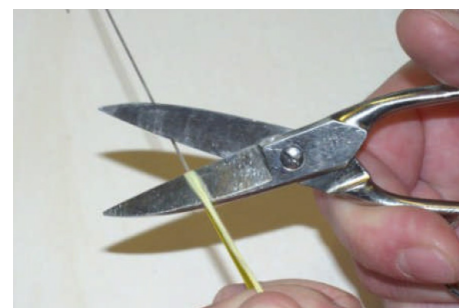


Markera 5 cm från fibertubens ände med den vattenfasta pennan.

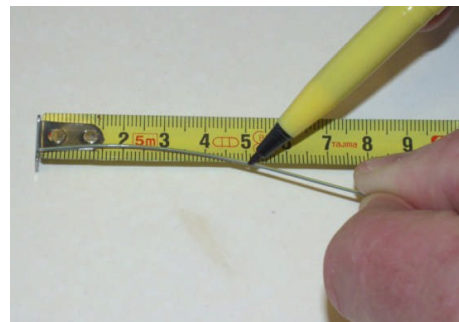


Avlägsna den mjuka innertuben från den markerade punkten genom att trycka försiktigt med fingrarna och nageln och dra av den.

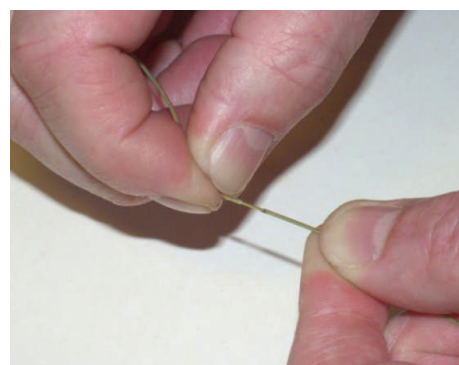

Försiktigt kan du nu separera de enskilda fibrerna ut ur tuben och dra kontrollerat ner över den skalade delen.

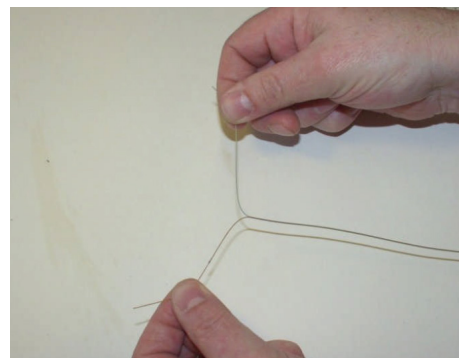

Rengör fibrerna med en rengöringsservett.

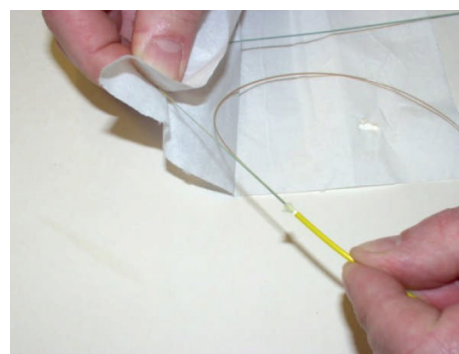

Nu är kabeln redo att skarva och terminera.

